



TC-H333N I5WCWIFIЕu4V4.2

3Мп компактная поворотная уличная IP камера с фиксированным объективом, серия Wi-Fi



Wi-Fi SERIES

Самое интересное в камере:

- 3Мп, 2304×1296@20к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP)
- объектив 4мм
- встроенные микрофон и динамик
- G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц
- кабель, 1×10/100BASE-T, WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
- только DC12В±25%
- адаптивная ИК подсветка до 50м + белая подсветка до 15м
- защита IP66
- современный WEB интерфейс без плагинов
- слот для microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

Website: ru.tiandy.com

Технические характеристики

Камера

Форм-фактор	компактная поворотная уличная
Максимальное разрешение	3Мп, 2304×1296@20к/с
Матрица	1/2.9" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR

Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	4мм
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	81.6° (Г), 43.1° (В), 94.2° (Д)
DORI	Детекция: 57.14м Определение: 22.68м Распознавание: 11.43м Идентификация: 5.71м

Подсветка

Максимальная дистанция ИК подсветки	50м
Длина волны ИК	850нм
Регулировка мощности ИК подсветки	авто, вручную
Аппаратный SMART IR	да
Максимальная дистанция белой подсветки	15м
Сине-красная строб лампа	нет

Поворот-наклон

Диапазон поворота и наклона	0-294° поворот, 0-90° наклон
Скорость поворота	30° /с
Скорость наклона	25° /с
Пресеты	255

Интерфейсы

Сетевой	кабель, 1×10/100BASE-T, WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	1×встроенный динамик, 4Ω2Вт
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные интерфейсы	нет
Аппаратный сброс	да
Часы реального времени	нет
Локальное хранилище	слот для microSD до 512ГБ class 10

Кодеки

Видеокодеки	S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-4Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U
Частота дискретизации	8кГц, 16кГц

Изображение

Основной поток:	PAL: 20к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 20к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Доп. поток №1:	PAL: 20к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288, 800×488) NTSC: 20к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240, 800×488)
Доп. поток №2:	нет
HLC	да
BLC	да
3D DNR	да
Шаблоны изображения	автоматическое переключение с День/Ночь камеры
Эл.затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	нет
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°

Функционал

Тревоги	нет
Неисправности	заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса, нет сигнала сети
Реакции	аудиооповещения (в тч и пользовательские), световая сигнализация (кроме детектора движения), запись, снимок, PUSH и уведомление VMS
Аналитика VCA	нет
Аналитика AI	3 Смарт (детекция человека)
Захват лиц	нет
Автотрекинг	да
Раннее обнаружение EW	нет

Сеть

Защита от сетевых сбоев ANR	да
Сетевые протоколы	HTTP, TCP, UDP, ICMP, ARP, IPv4, Unicast, DNS, DHCP, NTP, RTP, RTSP, FTP, TLS v1.2, SSH
p2p	да
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T), RTSP, HTTP API, SDK
Макс. кол-во одновременных подключений(ONVIF/Private/APP)	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS (Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)


Общие

Языки web-интерфейса	3 языка: китайский упрощенный, английский, вьетнамский
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и влажность	-40° C-60° C
Холодный старт	-30° C
Питание AC/DC	DC12В±25%
PoE	нет
Макс.потребляемая мощность, Вт	макс. 12Вт
Защита	IP66
Защита от разрядов и переходных процессов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.

Материал корпуса	пластик
Вес нетто	0.47кг
Габариты устройства	138(Д)×112(Ш)×173(В)мм
Вес брутто	0.67кг
Габариты упаковки	160(Д)×160(Ш)×205(В)мм
Габариты тары	660(Д)×500(Ш)×440(В)мм
Кол-во штук в коробке	24

Габаритные размеры в мм

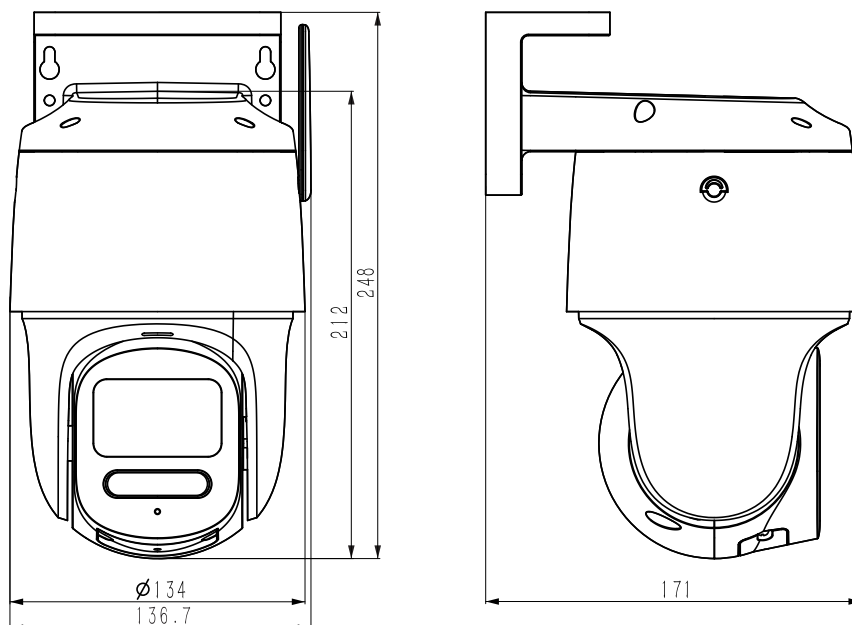

Аксессуары

Устанавливается без дополнительных кронштейнов и коробок

Модели для заказа

1D.20010.022046

TC-H333N SPEC:I5W/C/WIFI/Eu/4mm/V4.2

Комплектация

Камера - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.,
Адаптер питания с евро вилкой (DC12B 1.5A) - 1шт.