



## TC-C321N 1CNB-28

2Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия АК



SPARK SERIES

### Самое интересное в камере:

- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 2.8мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U 8кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- только PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 30м
- защита IP66, IP67
- только детектор движения
- без тревожных входов/выходов
- без поддержки microSD



Tiandy Technologies Co., Ltd

Email: [cis.sales@tiandy.com](mailto:cis.sales@tiandy.com)

Website: [en.tiandy.com](http://en.tiandy.com)

## Технические характеристики

### Камера

Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@30к/с
Матрица	1/3" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@(F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Регулировка положения	0-360° поворот, 0-80° наклон, 0-360° вращение

### Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F2.0
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	93° (Г), 53° (В), 104.8° (Д)
DORI	Детекция: 41.48м Определение: 16.46м Распознавание: 8.3м Идентификация: 4.1м

### Подсветка

Максимальная дистанция ИК подсветки	30м
Длина волны ИК	850нм
Аппаратный SMART IR	да
Максимальная дистанция белой подсветки	нет
Сине-красная строб лампа	нет

### Интерфейсы

Сетевой интерфейс	кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	нет
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	нет
12В выход	нет
Часы реального времени	нет, для синхронизации времени при запуске нужен доступ в Интернет
Локальное хранилище	нет

### Кодеки

Видеокодеки	S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-4Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U
Частота дискретизации аудио	8кГц

### Изображение

Основной поток:	PAL: 25к/с(1920×1080, 1280×720) NTSC: 30к/с(1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	нет
AI ISP	нет
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да
Антитуман	да

Антифликер	да
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	нет
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°

#### Функционал

Тревоги	детектор движения
Неисправности	конфликт IP адреса
Реакции	нет
Аналитика VCA	нет
Правил VCA в одной сцене	нет
Аналитика AI	нет
Классификация объектов	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет


#### Сеть

ANR	нет
Сетевые протоколы	RTSP, HTTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, IPv4, SSH, Unicast
r2p	нет
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+
Язык веб интерфейса	английский

#### Общие

Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и ОВ	от -30°С до +60°С, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-30°С
Питание AC/DC	нет
PoE	PoE 802.3af
Макс. потребляемая мощность, Вт	макс. 2Вт
Защита	IP66, IP67
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	пластик
Аксессуары для монтажа	нет
Вес нетто	0.15кг
Габариты устройства	140(Д)×60(Ш)×60(В)мм
Вес брутто	0.2кг
Габариты упаковки	155(Д)×75(Ш)×85(В)мм
Габариты тары	550(Д)×330(Ш)×290(В)мм
Кол-во штук в коробке	42

Габаритные размеры в мм

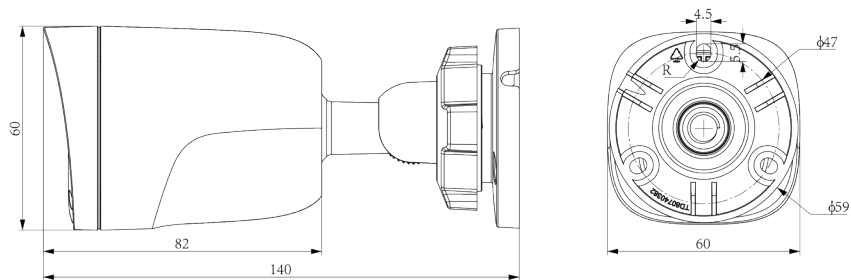

Аксессуары



TC-C3xJx



TC-C3xWx



TC-C3xQx



TC-C3x4x



TC-C3xUx



TC-C3xGx

Монтаж на стену



Монтажная коробка TC-P54BM Спец: V5

Монтаж на столб



Монтажная коробка TC-P54BM Спец: V5

+



A36

**Модели для заказа**

1D.20010.023652 TC-C321N 1CNB-28

**Комплектация**

Камера - 1шт.,  
Комплект монтажный - 1шт.,  
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,  
Руководство по установке - 1шт.